

EUREKA

Tables abattantes

Les tables abattantes **Eureka** sont la solution idéale pour les entreprises en mouvement, à la recherche d'un mobilier polyvalent. Conçues pour être manipulées par une seule personne, les tables **Eureka** permettent de mettre en place une salle de réunion ou un bureau provisoire très rapidement et sans effort. Installation rapide et facile.



Tables de réunion avec Top Access simple et voile de fond optionnel
Noir - Nebraska




Table de réunion avec 2 tables droites et 2 tables demi-lune
Blanc - Blanc



NOUVEAU


Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?



Flashez-moi avec votre smartphone !

EUREKA Tables abattantes 

Table de réunion en U, avec 3 tables droites et 2 tables angle intégré
Noir - Chêne Fil

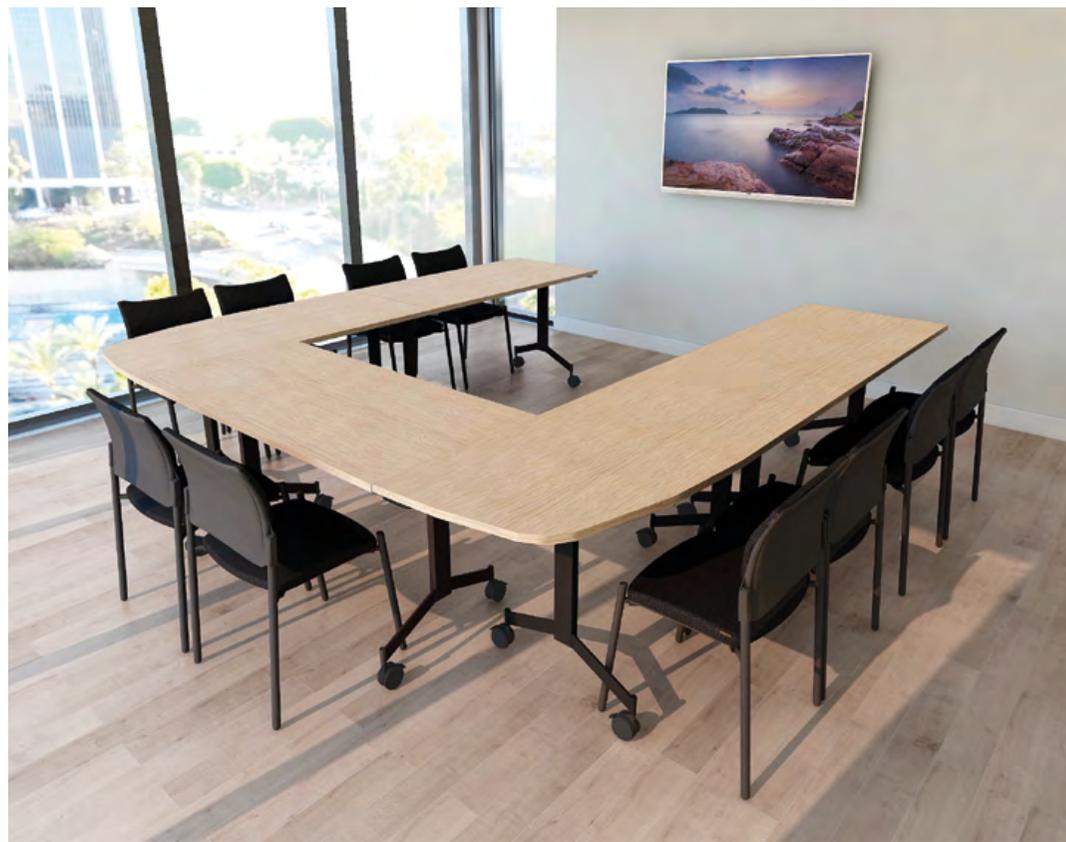

RÉUNION

Table de réunion avec 4 tables angle intégré
Noir - Timber



Tables droites avec obturateurs et voiles de fond
Blanc - Blanc



Tables de réunion avec Top Access simple et voile de fond optionnel
Noir - Nebraska



CARACTÉRISTIQUES



Piètements métal



— Plateaux et voiles de fond décors imitation bois ou unis —



Électrification

2 passe-câbles pré-débouchants ronds et 1 pré-débouchant rectangle au centre pour Top Access simple sous les plateaux.

EUREKA Tables abattantes



GARANTIE
5 ANS



Plateau

Panneau mélaminé Structorex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Connecteurs

4 connecteurs noirs inclus par table.

Poignées

Poignées de blocage / déblocage situées sous les plateaux.

Piètement

Piètement métal composé de 2 colonnes de section rectangle 70 x 30 mm sur 2 embases en fer plat 45 x 5 mm et de roulettes Ø 75 mm avec freins.



Poignées de blocage / déblocage des plateaux



Top Access optionnel



Bloc prises optionnel




Table droite
vue de dessus




Table demi-lune
vue de dessus




Table angle intégré gauche
vue de dessus




Table angle intégré droit
vue de dessus




Table - vue de profil




Table - vue de face

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Électrification : 2 passe-câbles pré-débouchants ronds et 1 pré-débouchant rectangle au centre pour Top Access simple intégrés sous les plateaux.
- Structure métal composée de 2 piétements (1 colonne de section rectangle 70 x 30 mm et embase en fer plat 45 x 5 mm) et de roulettes Ø 75 mm avec freins. L'ensemble est relié par une poutre centrale extensible en acier finition époxy laqué assurant une parfaite stabilité.
- La manœuvre de bascule des plateaux s'effectue très facilement grâce aux poignées de blocage / déblocage.
- Les positions verticale et horizontale sont sécurisées par un système de blocage qui se déverrouille en actionnant les poignées.
- Le système basculant avec axes pivotants est soudé sur la poutre et vissé sous le plateau.
- 4 connecteurs noirs inclus par table, permettant 1 liaison / juxtaposition parfaite des tables entre elles.
- Voiles de fond suspendus disponibles en option, en panneau mélaminé Structorex®, ép. 16 mm et chants ABS anti-choc 2 mm.
- Le rangement des tables par imbrication des piétements permet de réduire l'encombrement des tables stockées : + 19,5 cm par table supplémentaire en profondeur en plus de l'encombrement de la 1^{ère} table pliée (P 60 / P 70 cm).





TABLES DROITES abattantes



| | Description | Dim. (cm) | Réf. | Finition piétement | Finition plateau | Réf. | Finition piétement | Finition plateau |
|--|-------------|---------------|------|----------------------------|----------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| Tables droites H 75 cm 4 connecteurs inclus | | Sur roulettes | DN40 | + <input type="checkbox"/> | + <input type="checkbox"/> | DH70 | + <input type="checkbox"/> | + <input type="checkbox"/> |
| | | Ø 75 mm | DN41 | + <input type="checkbox"/> | + <input type="checkbox"/> | DH71 | + <input type="checkbox"/> | + <input type="checkbox"/> |
| | | avec freins | DN42 | + <input type="checkbox"/> | + <input type="checkbox"/> | DH72 | + <input type="checkbox"/> | + <input type="checkbox"/> |

RÉUNION

► **Options**



● **ATTACHES ALUMINIUM**

○ **ATTACHES BLANCHES**

● **ATTACHES NOIRES**

Voiles de fond mélaminés Structurex®
 H 28 cm réel
 H 35 cm posé



| Description | ● ATTACHES ALUMINIUM | | ○ ATTACHES BLANCHES | | ● ATTACHES NOIRES | |
|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| | Réf. | Finition | Réf. | Finition | Réf. | Finition |
| Pour table structure | | | | | | |
| L 120 | BY371 | + <input type="checkbox"/> | BY377 | + <input type="checkbox"/> | BY375 | + <input type="checkbox"/> |
| L 140 | BY381 | + <input type="checkbox"/> | BY387 | + <input type="checkbox"/> | BY385 | + <input type="checkbox"/> |
| L 160 | BY391 | + <input type="checkbox"/> | BY397 | + <input type="checkbox"/> | BY395 | + <input type="checkbox"/> |

● **ALUMINIUM**

○ **BLANC**


● **NOIR**

| Dim. (cm) | ● ALUMINIUM | ○ BLANC | ● NOIR |
|-----------|-------------|---------|--------|
| | Réf. | Réf. | Réf. |

Obturbateurs



| | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| Ø 80 mm | | | |
| Fixation sur plateau. | AX061K | AX067S | AX065G |
| Vendus par lot de 2 | | | |



Piètements métal



Voiles de fond décors imitation bois ou unis



TABLES DEMI-LUNE abattantes




P 70 CM




P 80 CM

| | Description | Dim. (cm) | Réf. | Finition piétement | Finition plateau | Réf. | Finition piétement | Finition plateau |
|--|---------------|-----------------------|------|----------------------------|----------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| Tables demi-lune H 75 cm 4 connecteurs inclus | Sur roulettes | L 140 / Structure 120 | DN43 | + <input type="checkbox"/> | + <input type="checkbox"/> | — | — | — |
| | avec freins | L 160 / Structure 140 | — | — | — | DN44 | + <input type="checkbox"/> | + <input type="checkbox"/> |

TABLES ANGLE INTÉGRÉ abattantes



P 70 CM



P 80 CM

| | Description | Dim. (cm) | Réf. | Finition piétement | Finition plateau | Réf. | Finition piétement | Finition plateau |
|---|--------------|-----------------------|------|----------------------------|----------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| Tables angle intégré H 75 cm 4 connecteurs inclus Sur roulettes Ø 75 mm avec freins | Angle gauche | L 150 / Structure 120 | DN46 | + <input type="checkbox"/> | + <input type="checkbox"/> | — | — | — |
| | Angle droit | L 150 / Structure 120 | DN45 | + <input type="checkbox"/> | + <input type="checkbox"/> | — | — | — |
| | Angle gauche | L 170 / Structure 140 | — | — | — | DN48 | + <input type="checkbox"/> | + <input type="checkbox"/> |
| | Angle droit | L 170 / Structure 140 | — | — | — | DN47 | + <input type="checkbox"/> | + <input type="checkbox"/> |

► Options

| Désignation | Description | ALUMINIUM | BLANC | NOIR | |
|---------------------------|------------------------------|--|--------|--------|--------|
| | | Réf. | Réf. | Réf. | |
| Gestion des câbles | Top Access simple | Métal. Se fixe sur les plateaux. Verrouillable. Permet le passage des câbles du plateau vers la structure. Dim. 24 x 12 cm. | DP071K | DP077S | DP075G |
| | Kit bloc prises 3 PC Départ | Pour table départ. Bloc prises 3 PC + câble alimentation 5 m. Pour le branchement du bloc prises à l'alimentation électrique | — | — | DP085G |
| | Kit bloc prises 3 PC Suivant | Pour connecter jusqu'à 2 tables suivantes. Bloc prises 3 PC + 2 câbles de liaison 2 x 1 m pour connexion des blocs prises. | — | — | DP095G |