
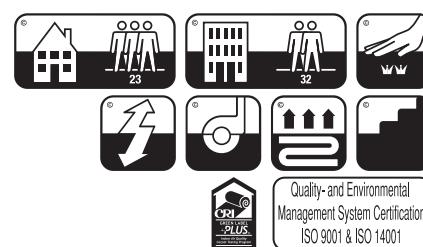


Vintage

Description de base du produit selon EN 1307

Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 “						
Aspect	ISO 2424	Velours coupé						
Teinture	Fil teint par zone							
Laguer	cm	400						
Premier dossier	ISO 2424	Polyester - polyamide fleece						
Envers sous-couche	ISO 2424	Polypropylène tissé						
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6						
Epaisseur totale	ISO 1765	mm	6.0					
Epaisseur du velours	ISO 1766	mm	3.6					
Masse surfacique totale	ISO 8543	g/m²	1730					
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	g/m²	730					
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	g/m²	475					
Densité du velours	ISO 8543	g/cm³	0.132					
Nombre de touffes	ISO 1763	/dm²	1740					
Test du marcheur	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Résistance verticale	ISO 10965	Ohm	-					
Résistance horizontale	ISO 10965	Ohm	-					
Classement d'usage	EN 1307	32 Usage commercial général						
Classement de confort	EN 1307	LC 2						
Réduction du bruit de choc ΔL _w	ISO 10140	dB	26					
Absorption phonique	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.00	0.02	0.08	0.20	0.45	0.42
Réduction phonique	ISO 354	α _w	0.20					
Résistance thermique	ISO 8302	m².K/W	0.130					
Tenue au feu	EN 13501-1	Cfl - s1 (testé en pose collée)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info							

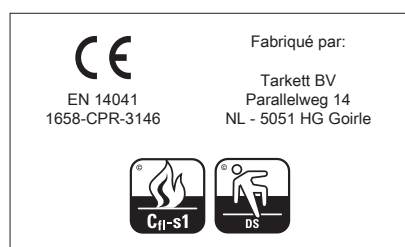

Les revêtements de sol Tarkett doivent être installés dans le respect des instructions de pose DESSO et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol Tarkett sont conçus pour un usage exclusif au sol. Remarque: Tarkett se réserve le droit de modifier cette spécification sans préavis; les changements sont soumis aux tolérances de production normales. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter le site internet: www.tarkett.com

FR-20190528